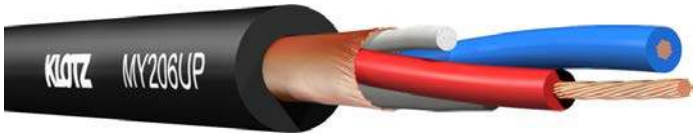

PUR

professionelles mikrofonkabel
2 x 0,22 mm² - robust - PVC

- 0,22 mm² leiterquerschnitt (AWG 24)
- sehr niedrige kapazität 60 pF/m (18 pF/ft)
- blanker kupfer wendelschirm
- extreme robuster PUR mantel
- kälteflexibel bis -40 °C
- halogenfrei

Das Mikrofonkabel für höchste mechanische Belastungen. Der PUR Außenmantel trotzt den widrigsten Umgebungen mit außergewöhnlichen Eigenschaften: sehr hohe Zug- und extreme Abriebfestigkeit, sehr gute Weiterreißfestigkeit, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, gut beständig gegen Öle und Fette und kälteflexibel bis -40 °C.

aufbau

leiteraufbau	blanke kupferlitze, 28 x 0.10 mm
leiterquerschnitt	0.22 mm²
isolation	polyethylen (PE)
aderanordnung	2 adern + baumwollfäden verseilt
abschirmung	blanker Cu wendelschirm
außenmantel	PUR
außendurchmesser	6.0 mm

elektrik

leiterwiderstand	> 85 Ω/km
kapazität	
ader/ader	60 pF/m
ader/schirm	110 pF/m
isolationswiderstand	> 0.1 GΩ x km

mechanik

min. biegeradius	30 mm
betriebstemperatur	-40°C / +85°C

bestell-nr.	kabelfarbe	gewicht kg/m	standard längen m
MY206UP	schwarz	0.04	30 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500

technische änderungen vorbehalten

KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / München
Tel.: +49.(0)8106.308.0
Fax: +49.(0)8106.308.101
info@klotz-ais.com
klotz-ais.com