

- adapts a 4-way speaker multicore to 2 single speaker signals
 - conductor cross-section: 2.5 mm²
 - rugged PVC jacket
 - speakON connector certified acc. to IEC 61984 and therefore suitable as a component of devices acc. to IEC 62368-1
- adaptiert ein 4-fach lautsprecher multicore auf 2 einzelne lautsprecher signale
 - leiterquerschnitt: 2,5 mm²
 - robuster PVC mantel
 - speakON stecker zertifiziert gemäß IEC 61984 und daher als bestandteil von geräten nach IEC 62368-1 geeignet
- adapte un multicore de 4 haut-parleurs à 2 signaux de haut-parleurs individuels
 - section de conducteur: 2,5 mm²
 - gaine en PVC robuste
 - connecteur speakON certifié selon la norme IEC 61984 et donc adapté comme composant d'appareils selon la norme IEC 62368-1



technical data

cable
cable typ 2x LY225S (2x 2.5 mm²) speaker cable
cable jacket PVC
cross section 4 mm²


connectors
connector 1 1x speakON 4p. female, plastic shell / Neutrik
connector 2 2x speakON 2p. female, plastic shell / Neutrik

technische daten

kabel
kabeltyp 2x LY225S (2x 2.5 mm²) lautsprecher kabel
kabelmantel PVC
querschnitt 4 mm²

steckverbinder
anschluss 1 1x speakON 4p. female, kunststoff gehäuse / Neutrik
connector 2 2x speakON 2p. female, kunststoff gehäuse / Neutrik

SYL4F-L2F
 line array adapter

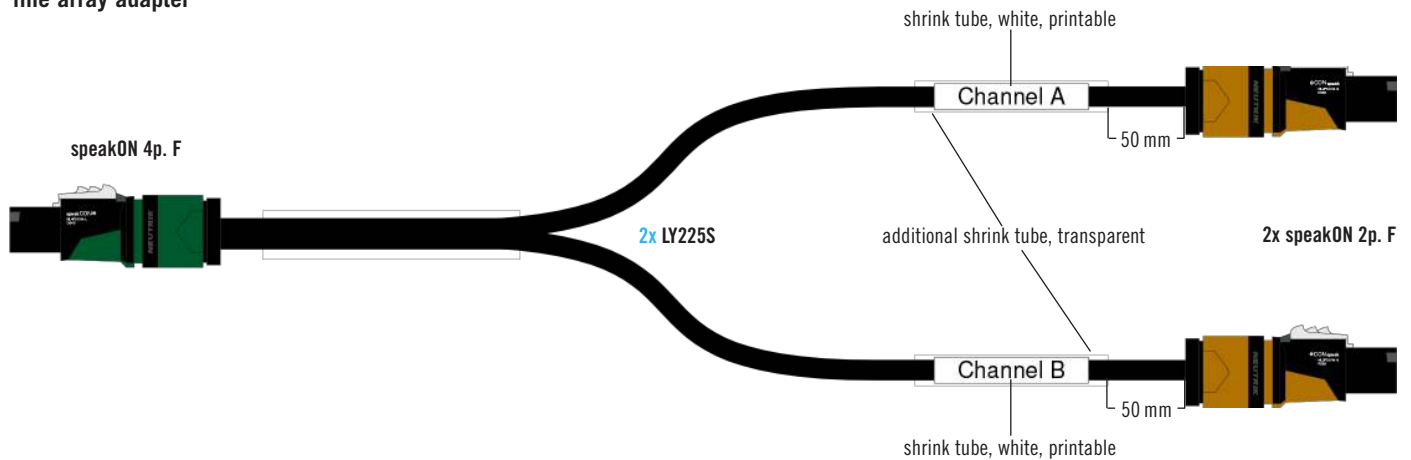

NL4FXX	NL2FXX	shrink tube labelling schrumpfschlauch beschriftung
PIN 1+	PIN 1+	Channel A
PIN 1-	PIN 1-	
PIN 2+	PIN 1+	Channel B
PIN 2-	PIN 1-	

order / variations

bestellung / variationen

order code bestell-nr.	fanout length spleißlänge [mm]	type typ	input input	output output	colour farbe
SYL4F-L2F-00.5	500	line array adapter	1x speakON 4p. female	2x speakON 2p. female	black / schwarz